



Numer produktu: 0122882

Generator próżni piINLINE® MICRO Si, 6-6 mm

- Opatentowana technologia COAX®.
- Wysoki poziom przepływu podciśnienia w stosunku do zużycia energii.
- Niska waga konstrukcji inline, mocowanie "na wcisk".
- Szybki i prosty montaż bezpośrednio na wężu.
- Wkłady Si/Ti przy ciśnieniu zasilania 0,6 MPa zapewniają wysokie przepływy podciśnienia.
- Wkłady Bi niezawodne przy niskich ciśnieniach zasilania.
- Wkłady Ti/Xi przy ciśnieniu zasilania 0.4/0.5 MPa zapewniają wysoki przepływ i głębokie podciśnienie.

Ogólne

Numer artykułu, alternatywny	E12841166
Materiał	TPE, PA, SS, CUZN, NBR
Poziom hałasu	67 - 73 dBA
Minimalna temperatura	-10 - 80 °C
Waga	9,8 g

Wydajność


Zużycie powietrzaПотребление воздуха	7.1 l/m (.25 scfm) NI/s
Ciśnienie zasilania maks.	0,7 MPa

Ciśnienie zasilania	Zużycie powietrza	Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie	
MPa	NI/s	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa	
0,6	0,12	0,28	0,21	0,12	0,08	0,07	0,06	0,04	0,02	0	0	75	

Ciśnienie zasilania	Zużycie powietrza	Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie	
MPa	NI/s	10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa		
0,6	0,12	0,41	1,01	2,01	3,3	4,9	6,9	10,2	0	0	75		

Ciśnienie zasilania	Zużycie powietrza	Przedmuch (NI/s) przy różnym poziomie ciśnienia (NI/s)										Maksymalne podciśnienie	
MPa	NI/s	10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa		
0,6	0,12	0,4	0,34	0,22	0,21	0,2	0,18	0,17	0,15	0	0	75	

Rysunki wymiarowe

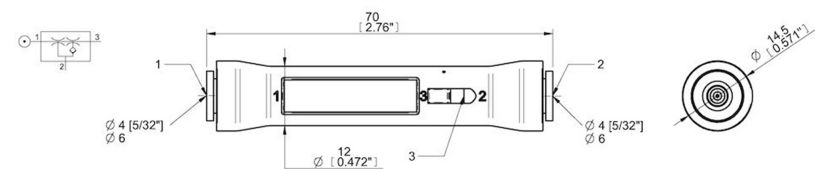

Akcesoria

0123093 | Zatrzaskowe uchwyty montażowe piINLINE® 5x MICRO