



Numer produktu: 0118725

Moduł ssący COAX® MIDI Xi40-3, zawór zwrotny

- Trójstopniowy wkład COAX® MIDI o niewielkich wymiarach, przeznaczony do montażu na ograniczonych przestrzeniach.
- Głęboki poziom podciśnienia, 95 -kPa.
- Wysoki przepływ podciśnienia przy głębokim poziomie próżni, 75 do 95 -kPa.
- Krótki czas odpowiedzi przy wymaganym niskim poziomie próżni.
- Uniwersalna charakterystyka czyni wkład odpowiednim dla różnych zastosowań w aplikacjach próżniowych.

Ogólne

Materiał	VITON, PA, SS
Minimalna temperatura	-10 - 80 °C
Waga	28,7 - 63,2 g

Wydajność


Ciśnienie zasilania maks.	0,7 MPa
---------------------------	---------

Ciśnienie zasilania MPa	Zużycie powietrza NI/s	Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
0,45	1,83	5,9	3	2	1,3	0,73	0,58	0,43	0,32	0,18	0,03	95
0,5	2	6,2	3,7	2,2	1,8	1,3	0,81	0,4	0,3	0,14	0,02	94
0,6	2,33	5,9	3,2	2,2	1,6	0,9	0,52	0,4	0,31	0,16	0,03	94

Ciśnienie zasilania	Zużycie powietrza	Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie
MPa	NI/s	10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa	
0,45	1,83	0,022	0,062	0,12	0,22	0,37	0,57	0,84	1,2	2,2	95	
0,5	2	0,02	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,7	1,2	2,4	94	
0,6	2,33	0,02	0,054	0,1	0,17	0,26	0,43	0,71	1,2	2,4	94	

Ciśnienie zasilania	Zużycie powietrza	Przedmuch (NI/s) przy różnym poziomie ciśnienia (NI/s)										Maksymalne podciśnienie
MPa	NI/s	10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa	
0,6	2,33	8,43	6,18	5,09	4,62	3,92	3,53	3,39	3,23	2,95	2,58	94

Rysunki wymiarowe

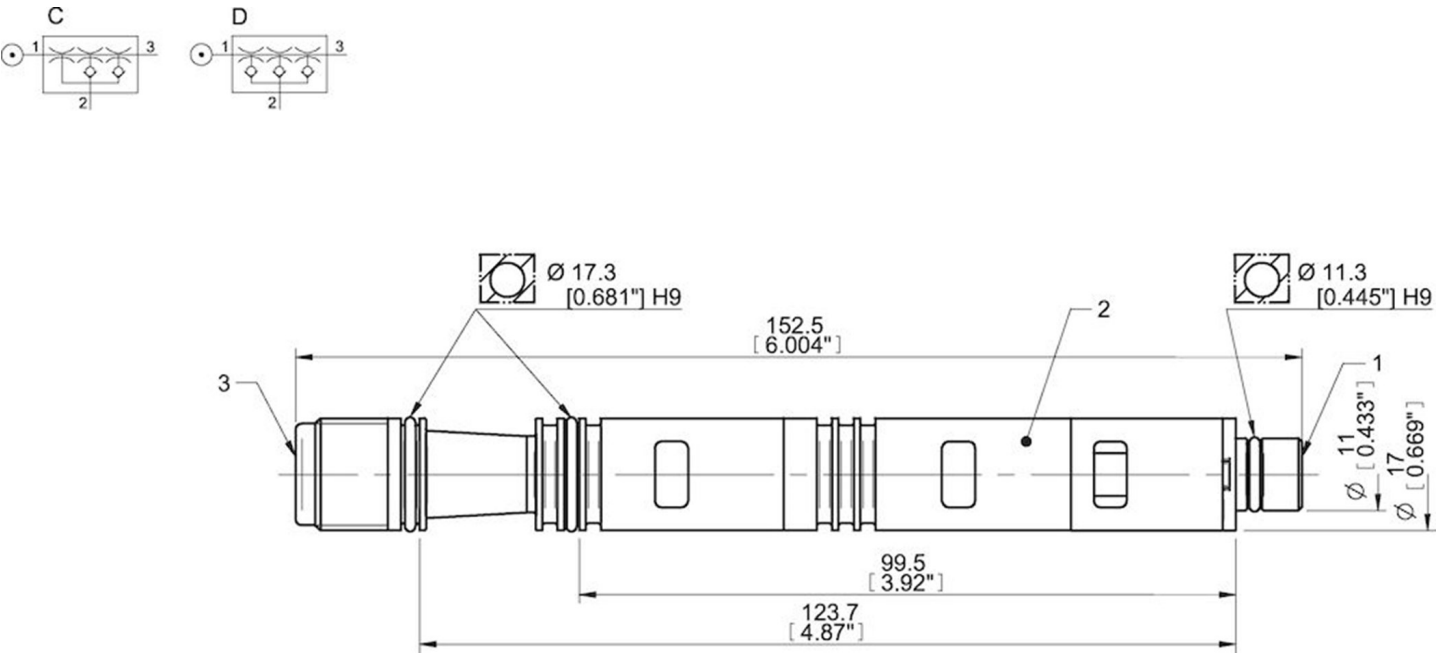

Akcesoria

0111976 | Tłumik MIDI COAX®

Części zamienne

0109531 | Zestaw części zamiennych COAX Midi

0124897 | Zestaw części zamiennych COAX Midi Viton

0107131 | Wkład Midi-3 z uchwytem