



Numer produktu: 0100742

Pompa próżniowa MAXI MLL400, uszczelnienia NBR, ES

- Największa dostępna na rynku pompa zasilana sprężonym powietrzem
- Wyposażona w system Oszczędzania Energii (ES)

Ogólne

Materiał	PPS, SS, AL, NBR
Poziom hałasu	72 - 76 dBA
Minimalna temperatura	-20 - 80 °C
Waga	5,4 kg


Wydajność

Ciśnienie zasilania maks.	0,7 MPa
---------------------------	---------

Ciśnienie zasilania	Zużycie powietrza	Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie	
MPa	NI/s	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		-kPa
0,6	28	92	52	35	18,4	9,2	6,4	4,6	2,2	0,92	0,02		91

Ciśnienie zasilania	Zużycie powietrza	Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie
MPa	NI/s	10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa	
0,6	28	0,0015	0,004	0,007	0,015	0,03	0,05	0,08	0,15	0,41	91	

Rysunki wymiarowe

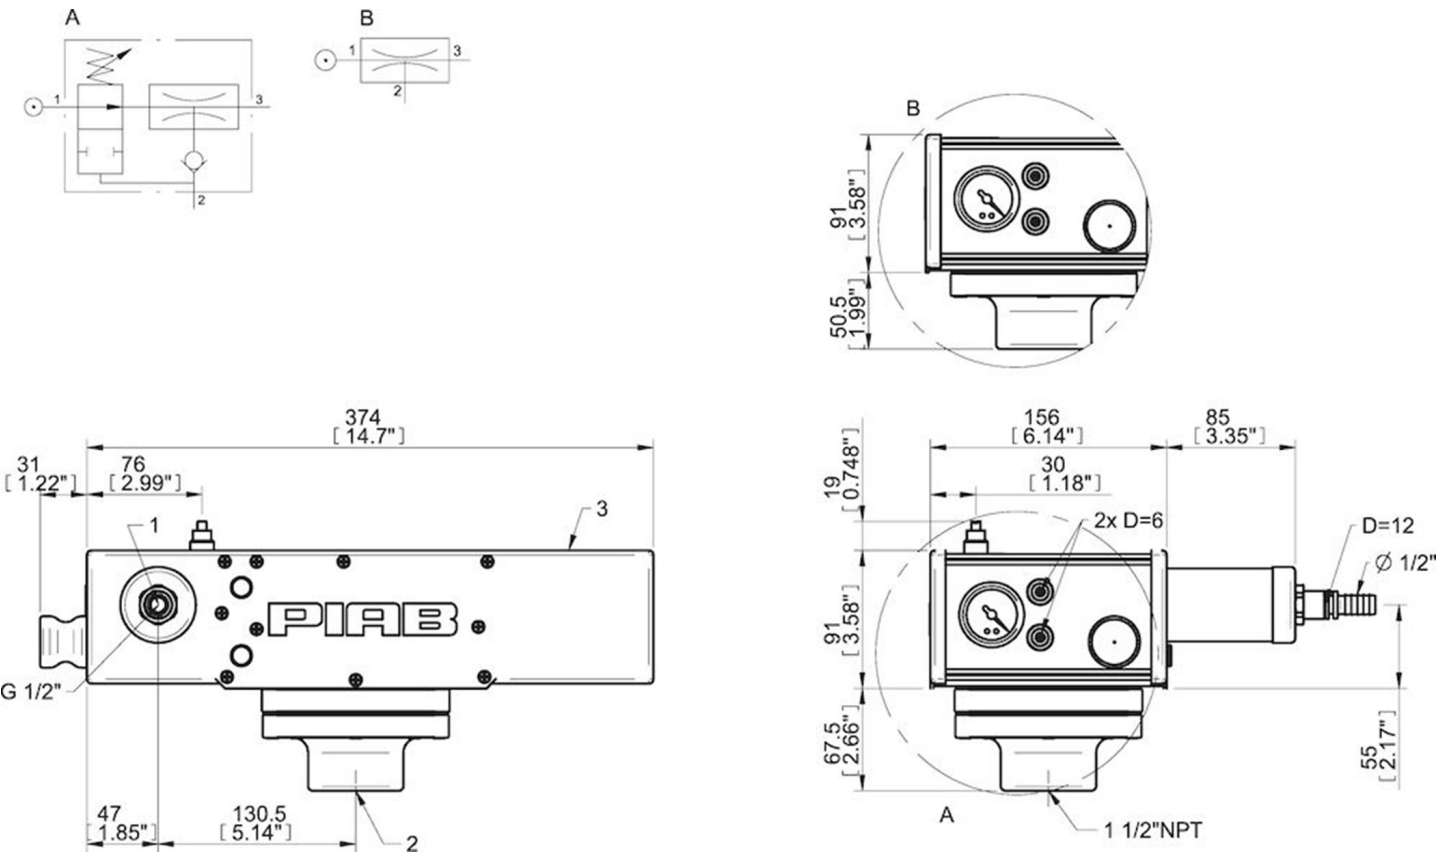

3101091 | Zestaw uszczelniający MAXI MLL200–400, NBR

3101091E | Zestaw uszczelniający MAXI MLL200–400, EPDM

3101091V | Zestaw uszczelniający MAXI MLL200–400, Viton®