



Numer produktu: 0101106

Przyssawka B40 Silikon

- Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.

Ogólne

Numer artykułu, alternatywny	E12024020
Aplikacja	PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Kształt	Mieszkowe
Materiał	Silikon (SIL)
Model przyssawki	B
Waga	10 g
Objętość	15 cm ³
Suction cup model	B40
Movement, vertical max.	13,5 mm
Minimalny promień krzywizny	20 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Brak

Wymiar

Wysokość	28 mm
Średnica zewnętrzna	43 mm

Wydajność - siła podnoszenia


	B40		
20 -kPa		22 N	17,1 N
60 -kPa		39 N	26,3 N
90 -kPa		49 N	30,5 N

Materiał

Nazwa	SIL
Kolor	Red
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	50 °Shore A

	SIL
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

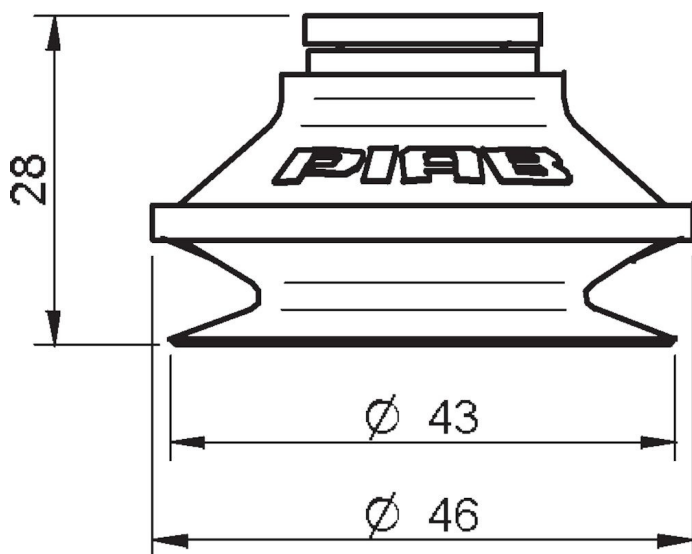

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
 - Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
 - Wilgotność względna: 0-100%
 - Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4
-

Akcesoria

- 3251008 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250093 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250005 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40
- 3150197 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, PA
- 3251006 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0101153 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym
- 3251010 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250089 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 0100261 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40
- 3251011 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250091 | Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
- 3251007 | Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 0200714 | Mocowanie G1/8" męskie, 40, z filtrem siatkowym
- 3251009 | Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3250086 | Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym