



Numer produktu: 3250083SC

Przyssawka B8 Silikon przewodzący, M5 męski

- Ruch podnoszący w celu oddzielania matych i cienkich przedmiotów.
- Przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Przyssawki z silikonu przewodzącego/EPDM półprzewodzący nadają się do przenoszenia elementów wrażliwych na ładunki elektrostatyczne.

Ogólne

Numer artykułu, alternatywny	S.B8CS50.MM5M.00
Aplikacja	PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal, ElectronicSemiconductor
Kształt	Mieszkowe
Materiał	Przewodzący silikon (CSIL)
Model przyssawki	B
Waga	0,3 g
Objętość	0,15 cm ³
Suction cup model	B8
Movement, vertical max.	3,5 mm
Minimalny promień krzywizny	1,9 mm

Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Męskie
Rodzaj mocowania	Gwint typu M

Wymiar

Wysokość	19,4 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	10,1 mm
Średnica zewnętrzna	8,5 mm


Wydajność - siła podnoszenia

	B8	
20 -kPa		0,8 N
60 -kPa		1,6 N
90 -kPa		2,5 N

Materiał

Nazwa	CSIL
Kolor	Black
Minimalna temperatura	-55 - 230 °C
Twardość	50 °Shore A

	CSIL
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

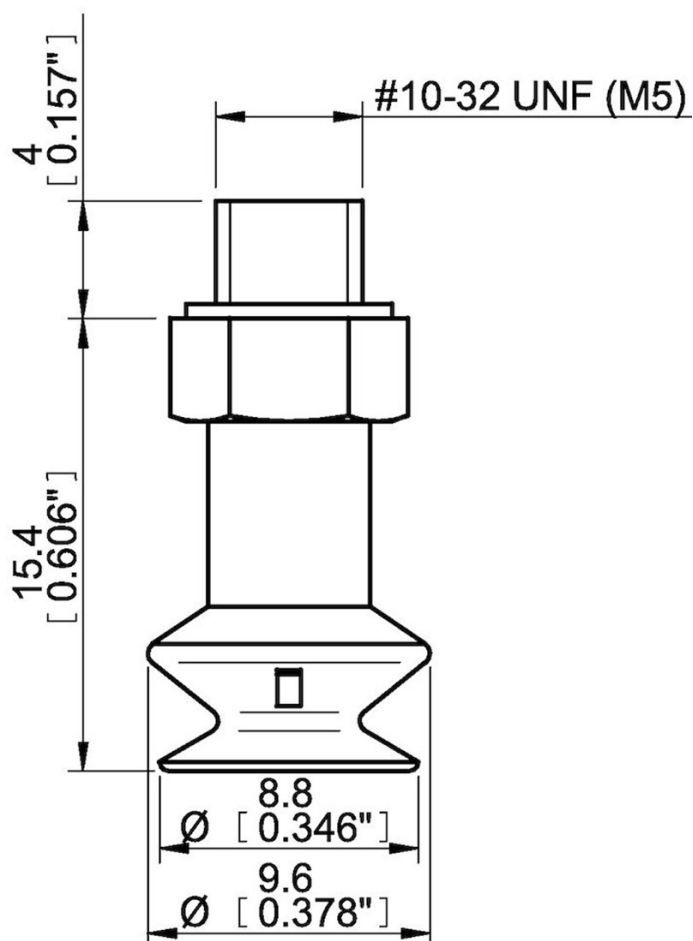

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20° C [68° F] $\pm$ 3° C [5.5° F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] $\pm$ 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Akcesoria

3150287S | Przyssawka B8 Silikon

0200894 | Przyssawka B8 HNBR

3150287 | Przyssawka B8 Chloropren

Części zamienne

3150287SC | Przyssawka B8 Silikon przewodzący