



Numer produktu: 0120286

Wkład COAX® MINI Xi10-3

- Trójstopniowy wkład COAX® MINI.
- Wysoki przepływ podciśnienia przy głębokim poziomie próżni - do 94 -kPa.
- Krótki czas reakcji przy wymaganym niskim poziomie próżni.
- Odpowiednie do szybkiego przenoszenia szczelnych obiektów.
- Duży przepływ podciśnienia w stosunku do zużywanej energii.

Ogólne

Materiał	PA, SS, AL, NBR
Minimalna temperatura	-10 - 80 °C
Waga	4,7 - 12,5 g


Wydajność	
Ciśnienie zasilania maks.	0,7 MPa

Ciśnienie zasilania	Zużycie powietrza	Przepływ próżni (NI/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie	
MPa	NI/s	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa	
0,45	0,42	1,39	0,64	0,46	0,28	0,19	0,15	0,11	0,07	0,043	0,003	92	
0,5	0,46	1,43	0,7	0,5	0,33	0,19	0,15	0,11	0,07	0,045	0,011	94	
0,6	0,54	1,45	0,79	0,53	0,42	0,3	0,16	0,11	0,08	0,041	0,01	93	

Ciśnienie zasilania	Zużycie powietrza	Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa)										Maksymalne podciśnienie	
MPa	NI/s	10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa		
0,45	0,42	0,1	0,28	0,55	1	1,5	2,2	3,4	5,2	9,5	92		
0,5	0,46	0,09	0,26	0,5	0,9	1,5	2,2	3,4	5,2	8,8	94		
0,6	0,54	0,09	0,24	0,45	0,7	1,2	1,9	3	4,7	8,6	93		

Ciśnienie zasilania	Zużycie powietrza	Przedmuch (NI/s) przy różnym poziomie ciśnienia (NI/s)										Maksymalne podciśnienie	
MPa	NI/s	10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa		
0,6	0,54	1,8	1,3	1,1	0,98	0,85	0,84	0,79	0,71	0,61	0	93	

Rysunki wymiarowe

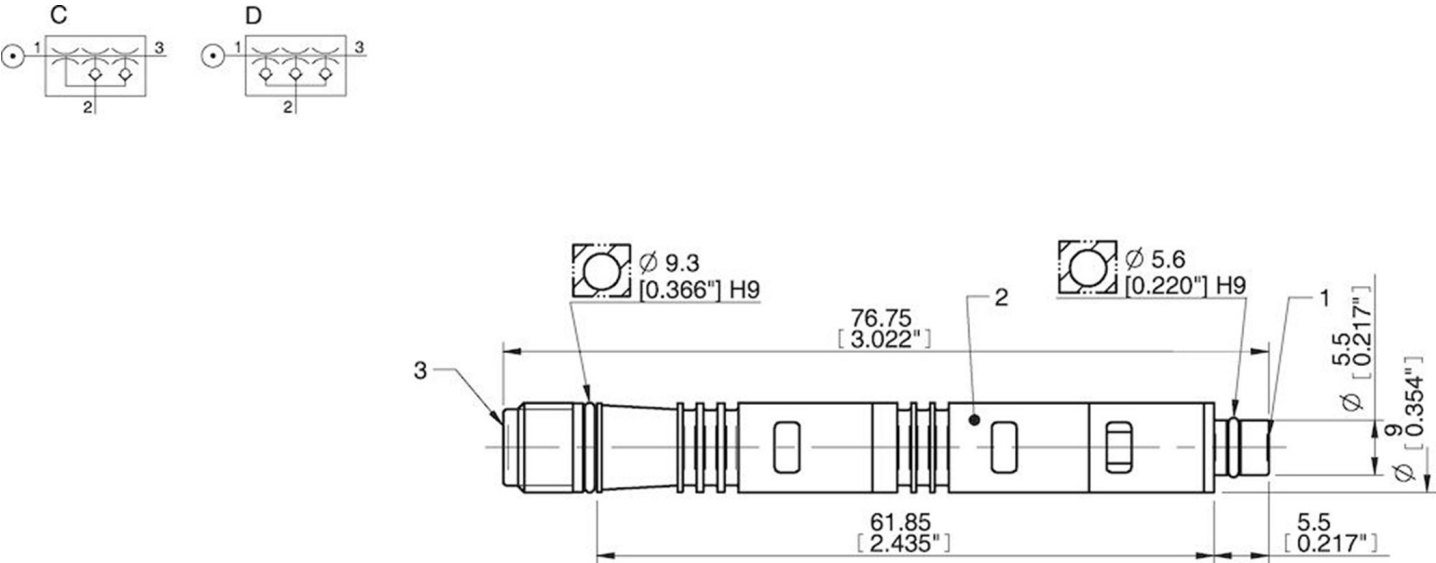

Akcesoria

0111977 | Tłumik MINI COAX®

